

El Dpositor de Unifiller es la solución moderna para extrudir y depositar masa. Está diseñado para proporcionar una máxima eficiencia y seguridad a través de nuestro diseño robusto y resistente.

El Dpositor está construido para hacer una gran gama de productos como galletas, barras y masa de brownie *fudge*.

Dpositor

Tecnología única de rodillo y corte

Ventajas:

- Corta inserciones, ¡PEDAZOS GRANDES!
- Realiza hasta 60 cortes por minuto (14 400 piezas a la hora con un troquel en cruz)
- El diseño rodante suave cuida el producto. Lo que entra es lo que sale (sin taladro = sin transferencia de calor)
- Fácil de limpiar. Diseño abierto para una desinfección completa y eliminar los alérgenos
- Maneja fácilmente mantequillas rígidas que contienen partículas (frutos secos, pedazos de chocolate, pasas o virutas de sabores) como mantequilla de brownie *fudge* para galletas con virutas
- Depósito directo en la cinta o en bandejas





Características:

- Sensor de bandeja integrado
- Rodillos de autorraspado (extraíbles) que mantienen limpias las ranuras de los rodillos para un funcionamiento suave
- Interfaz de control fácil de utilizar
- Capacidad de la tolva: 240 lbs (108 kg)

El sistema incluye:

- Se suministra con una selección de hojas de titanio o de cable de corte
- Rodillos de plástico de grado alimentario de 18"
- Un troquel de extrusión con protección (hay troqueles opcionales disponibles)
- Incluye una cinta transportadora plana de 76 " (190 cm) con correa de 18" (45 cm)



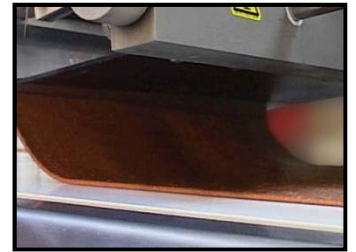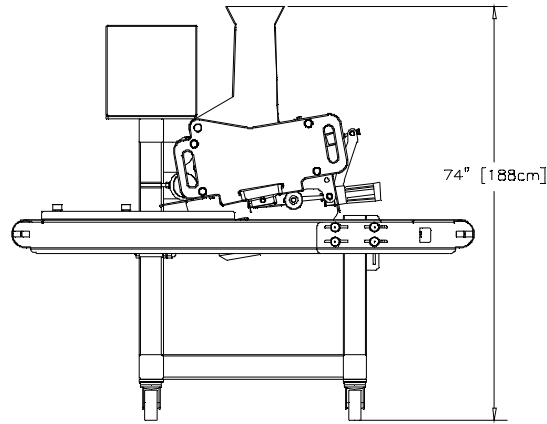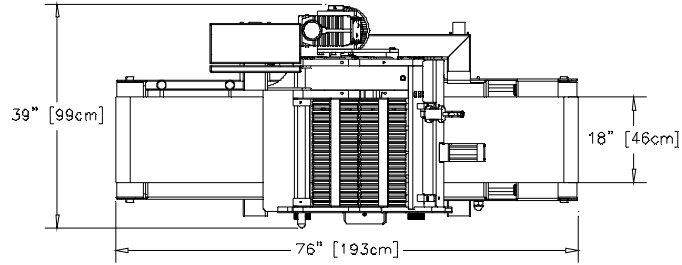

Dimensiones de envío

- Dimensiones: Largo: 52" x Ancho:48" x Alto:72" (130 cm x 120 cm x 180 cm)
- Peso: 1500 lbs (680 kg)

Especificaciones del rendimiento:



Velocidad de depósito

Hasta 60 cortes por minuto.
14 400 piezas por hora con un troquel en cruz



Requisitos de funcionamiento

Electricidad: 240 voltios, fase única de 15 amperios
Neumático: 4 cfm a 80 psi (5,5 bar)



Anchura de depósito

Máximo: para acomodar una bandeja de 18" (457 mm) de ancho
Diámetro máximo del tamaño del puerto 3" (76 mm)

Nota: El equipo citado está diseñado para funcionar a la velocidad descrita y depende de la eficiencia y habilidad del operario y del tamaño de depósito y la consistencia del producto.

Unifiller Systems Inc. North America

Oficinas centrales de Canadá
Teléfono: (604) 940-2233
E-mail: info@unifiller.com
Sitio web: www.unifiller.com

Unifiller Systems UK Ltd.

Reino Unido
Teléfono: 01604 499846
E-mail: uk@unifiller.com
Sitio web: www.unifiller.com

Unifiller Systems Europe GmbH

Alemania
Teléfono: +49 7621 583 6310
E-mail: info@unifiller-europe.com
Sitio web: www.unifiller-europe.com